

H5163

Серия Powerscreen® H имеет горизонтальные сита, идеально подходящие для обработки больших объемов липких материалов и точной, тонкой сортировки материалов по крупности, требуемой для многих строительных проектов. Регулируемая эллиптическая вибрация сочетает линейные и круговые движения, производя в результате энергичное просеивающее действие. Изделия серии Powerscreen® H особенно эффективны для обдирки после первичной роторной или щековой дробилки и действительно имеют исключительные технические характеристики при просеивании материалов мелких фракций. Они идеально подходят для работ с природным и щебеночным заполнителем, углем, железной рудой, переработанным бетоном и асфальтом.

Особенности и преимущества

- Ленточный питатель большой емкости с регулируемой скоростью
- Подшипниковый короб грохота со смазкой в масляной ванне
- Пандус и лестница для доступа к грохоту
- Гидравлически складывающиеся конвейеры для вывода продукта в отвал
- Система аварийной остановки двигателя
- Трехвальный короб грохота, рассчитанный на тяжелый режим работы, с регулируемым ходом, углом и скоростью
- Возможность регулировки эллиптической вибрации до 19 мм (3/4")
- Дизельная гидравлическая силовая установка
- Рассчитанные на тяжелый режим работы гусеницы с низким давлением на грунт
- Загрузочный бункер с прямой подачей, имеющий ударные била и ролики

Опции

- Радиоуправляемые гусеницы
- Оснащение транспортной тележкой для погрузки
- Наклонный питающий транспортер с регулируемой скоростью
- Желоб позволяет производить смешивание между деками
- Наклонный пластинчатый транспортер
- Ленточный питатель, рассчитанный на облегченный режим работы

Потенциал производительности
До 600 т/час (661 т/час в США)*


Бункер
Емкость: 4,33м³ (5.67yds³)

Питающий конвейер
Ширина: 1300мм (51")

Боковой конвейер для среднеразмерных и негабаритных фракций
Ширина: 800мм (32")
Высота разгрузки: 4,42м (14'6")
Регулируемая скорость

Конвейер для негабаритных фракций
Ширина: 1200 мм (48")
Высота разгрузки: 4,7м (15'5")
Била
Регулируемая скорость

Боковой конвейер для среднеразмерных и мелких фракций
Ширина: 800мм (32")
Высота разгрузки: 4,46м (14'8")
Регулируемая скорость

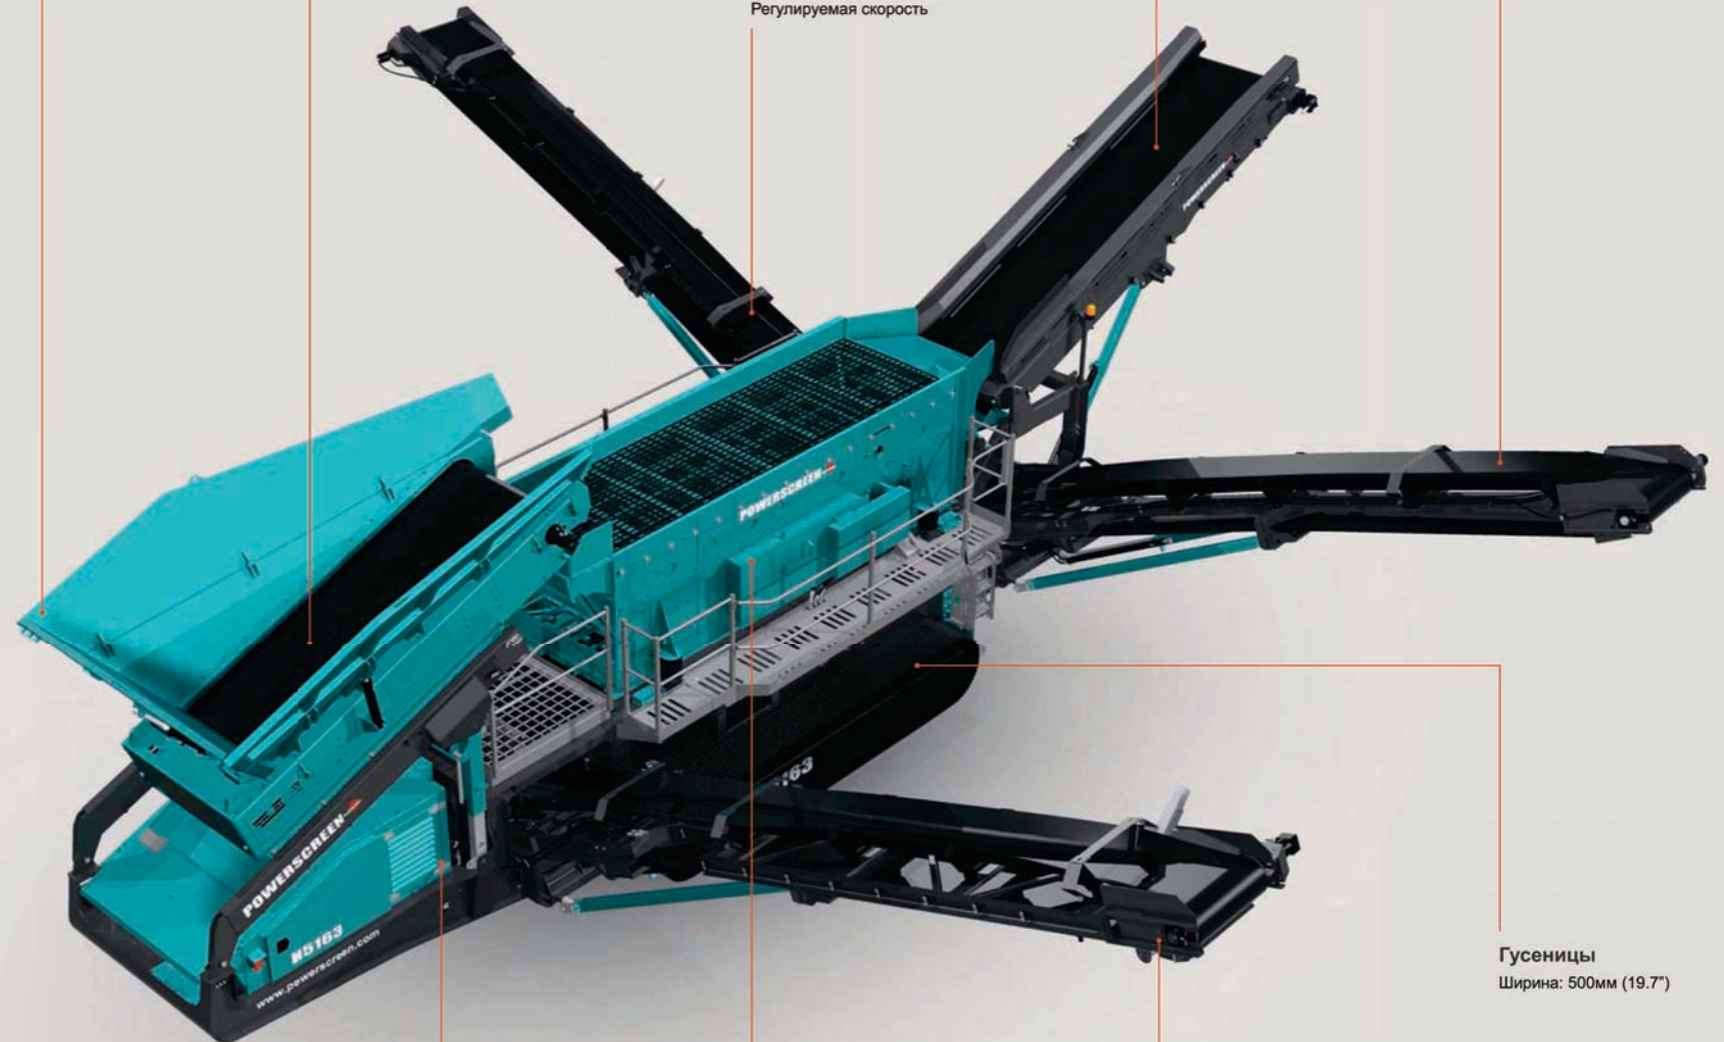

Силовая установка
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ACERT
ATAAC 97кВт (130 л.с.)

Короб грохота
3-дековый горизонтальный короб грохота
Размер: 4,88м x 1,56м (16' x 5'2")
Технология Triple shaft дает дополнительную высокую амплитуду и больше энергии Регулируемый ход и угол хода

Боковой конвейер для мелких фракций
Ширина: 800мм (32")
Высота разгрузки: 4,12м (13'6")
Гидравлическое складывание
Регулируемая скорость

Гусеницы
Ширина: 500мм (19.7")



H5163

Масса (расчетная)	36,000кг (79,366lbs)
Транспортная ширина	3,1м (10'2")
Транспортная длина	17,4м (57'1")
Транспортная высота	3,4м (11'2")
Рабочая ширина	16,32м (53'7")
Рабочая длина	15,6м (51'2")
Рабочая высота	5,02м (16'6")

*Потенциал производительности зависит от области применения
Доступные двигатели сертифицированы АООС США и Нормами дизельных выбросов ЕС для внедорожной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3 / Stage IIIA, Tier 4 / Stage IIB, Tier 4 / Stage IV).