

WARRIOR 1400X

Powerscreen® Warrior 1400X это гибкая машина для сортировки, предназначенная для малых и средних операторов, которым требуется высокопроизводительная, рассчитанная на тяжелый режим работы, универсальная машина, которую в то же время легко транспортировать. Она обладает улучшенной производительностью, низкими эксплуатационными расходами и простотой в обслуживании, в то же время обладая всеми функциями нашего Warrior 1400X флагмана своего класса. Ее высоко агрессивный грохот может быть оснащен профилем Бофор, пальчиковыми решетками, плетеной сеткой и перфорированными плитами. Преимущества для пользователей включают в себя возможность подъема грохота и сдвига конвейера для облегчения доступа к ситам, а также гидравлическую регулировку угла наклона грохота. Машина разработана с прицелом на экономию, обладает пониженным числом оборотов двигателя (1800 об/мин) и улучшенной гидравликой, и, вследствие этого, пониженным расходом топлива. Различные варианты сит означают, что грохот Warrior 1400X чрезвычайно эффективен при обдирочных и сортировочных работах, а также в области переработки, и он может работать со смешанными строительными отходами, включая траву, почву, бетон, дерево и асфальт.

Особенности и преимущества

- Рассчитанный на тяжелый режим работы наклонный ленточный питатель и бункер с цельными жесткими стенками
- Рассчитанный на тяжелый режим работы, имеющий регулируемый угол наклона, двухподшипниковый двухдековый короб грохота со смазкой
- Возможность подъема грохота для облегчения замены сит
- Пандус и лестница для доступа к грохоту
- Гидравлически складывающиеся конвейеры с отличным потенциалом отвала
- Улучшенная высота отвала
- Быстрое разворачивание и завершение работы
- Двухскоростная гусеничная система
- Возможность подъема сборочного конвейера
- Боковой конвейер с обратным ходом

Опции

- Радиоуправляемые гусеницы
- Функция Dual Power (дополнительный электрический гидропривод)
- Быстроразъемное клиновое натяжение грохота
- Система автоматического смазывания
- Пылеподавление
- Широкий спектр решеток грохота
- Конфигурация двух- или трехстороннего разделения
- Пластиновый питатель
- Телескопические боковые конвейеры
- Расширения бункера
- Покрытие сита

Потенциал производительности
До 500 т/час (551 т/час в США)*

Бункер


Емкость: 7 м³ (9.2yds³)
Складывающаяся задняя стенка бункера для прямой подачи

Питающий конвейер

Ширина: 1300мм (51") Ленточный питатель, рассчитанный на тяжелый режим работы
Приводной барабан с улучшенным сцеплением Регулируемая скорость

Боковой конвейер (для среднеразмерных фракций)

Ширина: 900мм (35")
Высота разгрузки: 3,6м (11'10")
Регулируемый угол

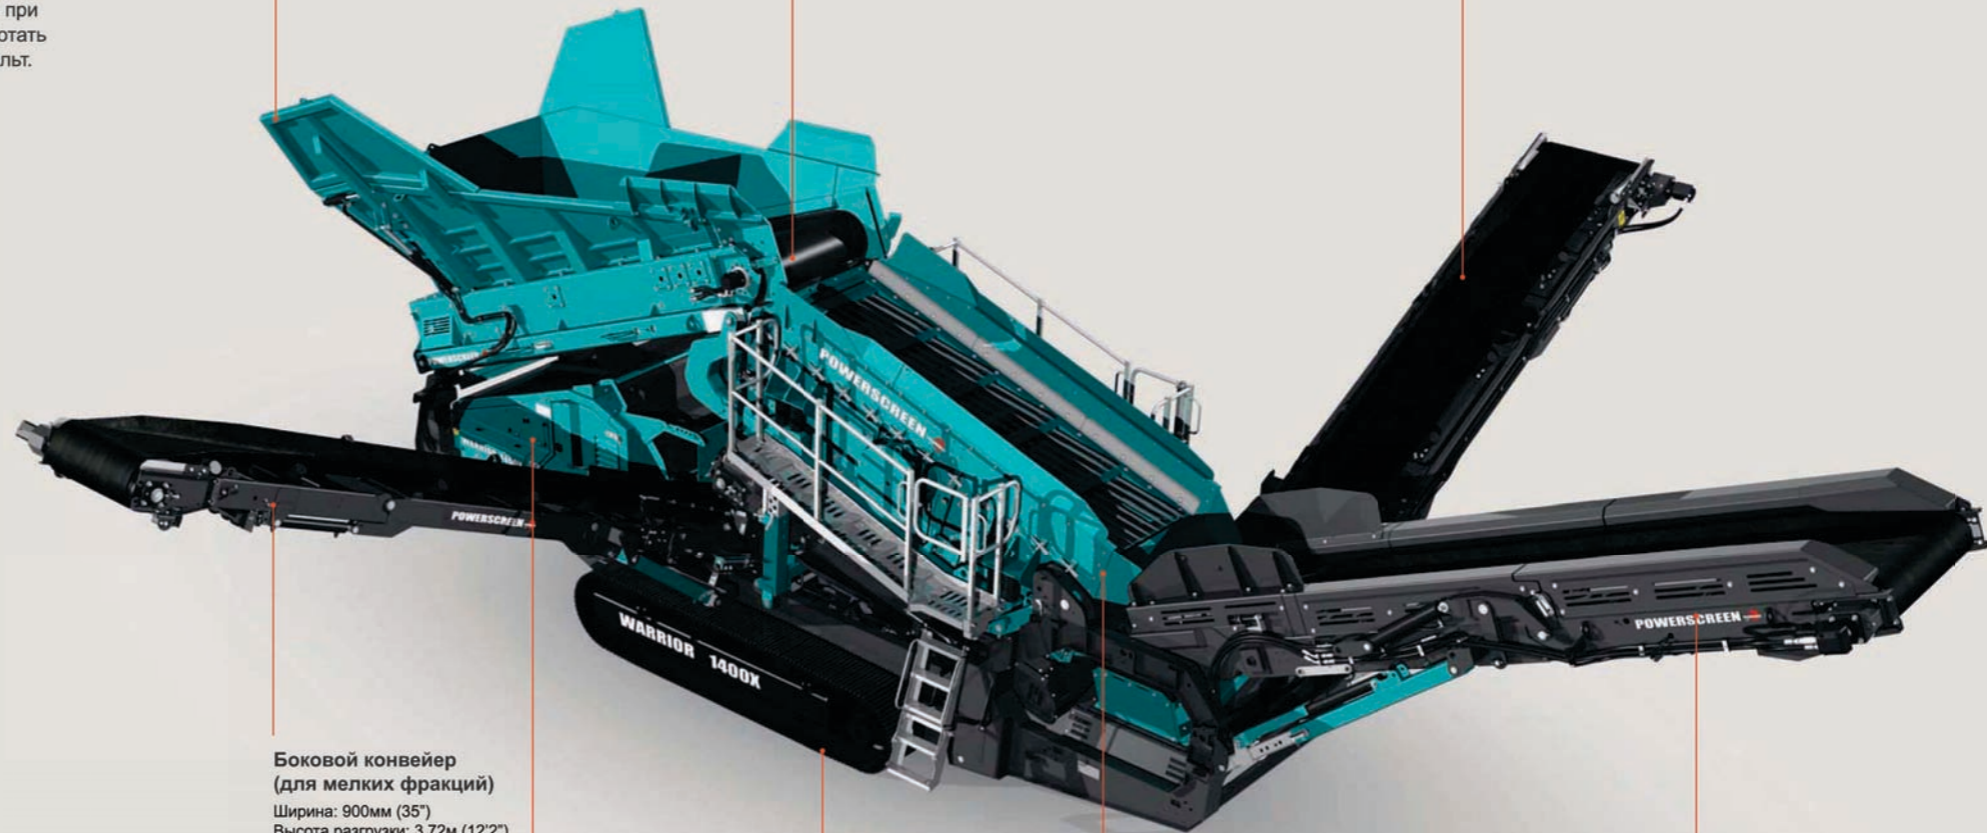

Боковой конвейер (для мелких фракций)
Ширина: 900мм (35")
Высота разгрузки: 3,72м (12'2")

Гусеницы
Ширина: 400мм (15.7")
Двухскоростная гусеничная система

Хвостовой конвейер (для негабаритных фракций)
Ширина: 1200мм (48")
Высота разгрузки: 4м (13'1")
(Трехстороннее разделение)
Высота разгрузки: 3,4м (11'3")
(Двухстороннее разделение)

Решетки грохота

- Сетка
- Перфорированная плита
- Бофор
- Пальцевые
- Сетка с шариками
- Гибкий мат
- Струнное сито

Силовая установка

Tier 3/Stage 3A
CAT C4.4. ATAAC 90кВт (120 л.с.)
Tier 4/Stage 3B:
CAT C4.4 82кВт (110л.с.)
Емкость топливного бака: 336 Л (88 US Gal)

Короб грохота

2-подшипниковый, высокоамплитудный, 2-дековый короб грохота
Размер: 3,6м x 1,25м (12' x 4.5')
Регулируемый угол наклона грохота 13° - 19°



WARRIOR 1400X (НАКЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ) ТРЕХСТОРОННЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Масса (расчетная)	27,500кг (60,627lbs)
Транспортная ширина	2,75м (9')
Транспортная длина	11,21м (46'7")
Транспортная высота	2,2м (10'6")
Рабочая ширина	12,59м (41'3")
Рабочая длина	11,20м (46'7")
Рабочая высота	2,57м (15') (расширенный бункер)

*Потенциал производительности зависит от области применения.
Доступные двигатели сертифицированы ACOSS США и Нормами дизельных выбросов ЕС для выхлопной трубы. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3 / Stage IIIA, Tier 4 / Stage IIIB, Tier 4 / Stage IV).