

METROTRAK HA

Powerscreen® Metrotrak HA - это компактная и высокопроизводительная гусеничная мобильная щековая дробильная установка. Metrotrak, обладающая агрессивным дроблением и высокой производительностью даже в тяжелых условиях, идеально подходит для операторов горнодобывающей, карьерной и перерабатывающей промышленности.

Metrotrak HA оснащена гидравлической регулировкой, которая предлагает пользователям преимущества быстрого и легкого изменения размера готового продукта.

Особенности и преимущества

- Рассчитанные на тяжелый режим работы шасси и гусеничная рама
- Самоочищающийся колосниковый грохот-питатель ступенчатого типа
- Полностью накрытый конвейер продукта
- Желоб обхода под колосниковой решеткой для мелкозернистого материала
- Гидравлически складывающиеся стенки бункера
- Система пылеподавления
- Экономичная работа благодаря топливосберегающей системе прямого привода

Опции

- Боковой конвейер
- Однополюсный/двухполюсный магнит
- Дистанционное радиоуправление
- Ленточные весы
- Гидравлический водяной насос
- Электрический заправочный насос
- Плетеная сетка под колосниковой решеткой
- Щековые плиты super tooth или multi tooth

Применение

- Песок и гравий
- Взорванная порода
- Речной камень
- Строительные отходы
- Вскрышные породы
- Отходы литейного производства
- Переработанные руды
- Переработанные минералы

Потенциал производительности

До 200 т/час (220 т/час в США)*

Конвейер для продукта

Ширина: 800мм (2'7")
Высота разгрузки: 2.9 м (9'6")

Дробилка


Одна подвижная щека большой емкости
Размер камеры: 900мм x 600мм (35" x 23")
Мин ширина разгрузочной щели: 40мм (1.5")*
Макс ширина разгрузочной щели: 100мм (4")

Питающий конвейер

Вибрирующий пластинчатый транспортер
Длина: 3,8м (12'5")
Ширина: 800мм (2'7")

Бункер

Износостойкий питающий бункер
Длина: 4м (13'1")
Ширина: 1,8м (5'9")
Емкость: 3,6м³ (4.7yds³)

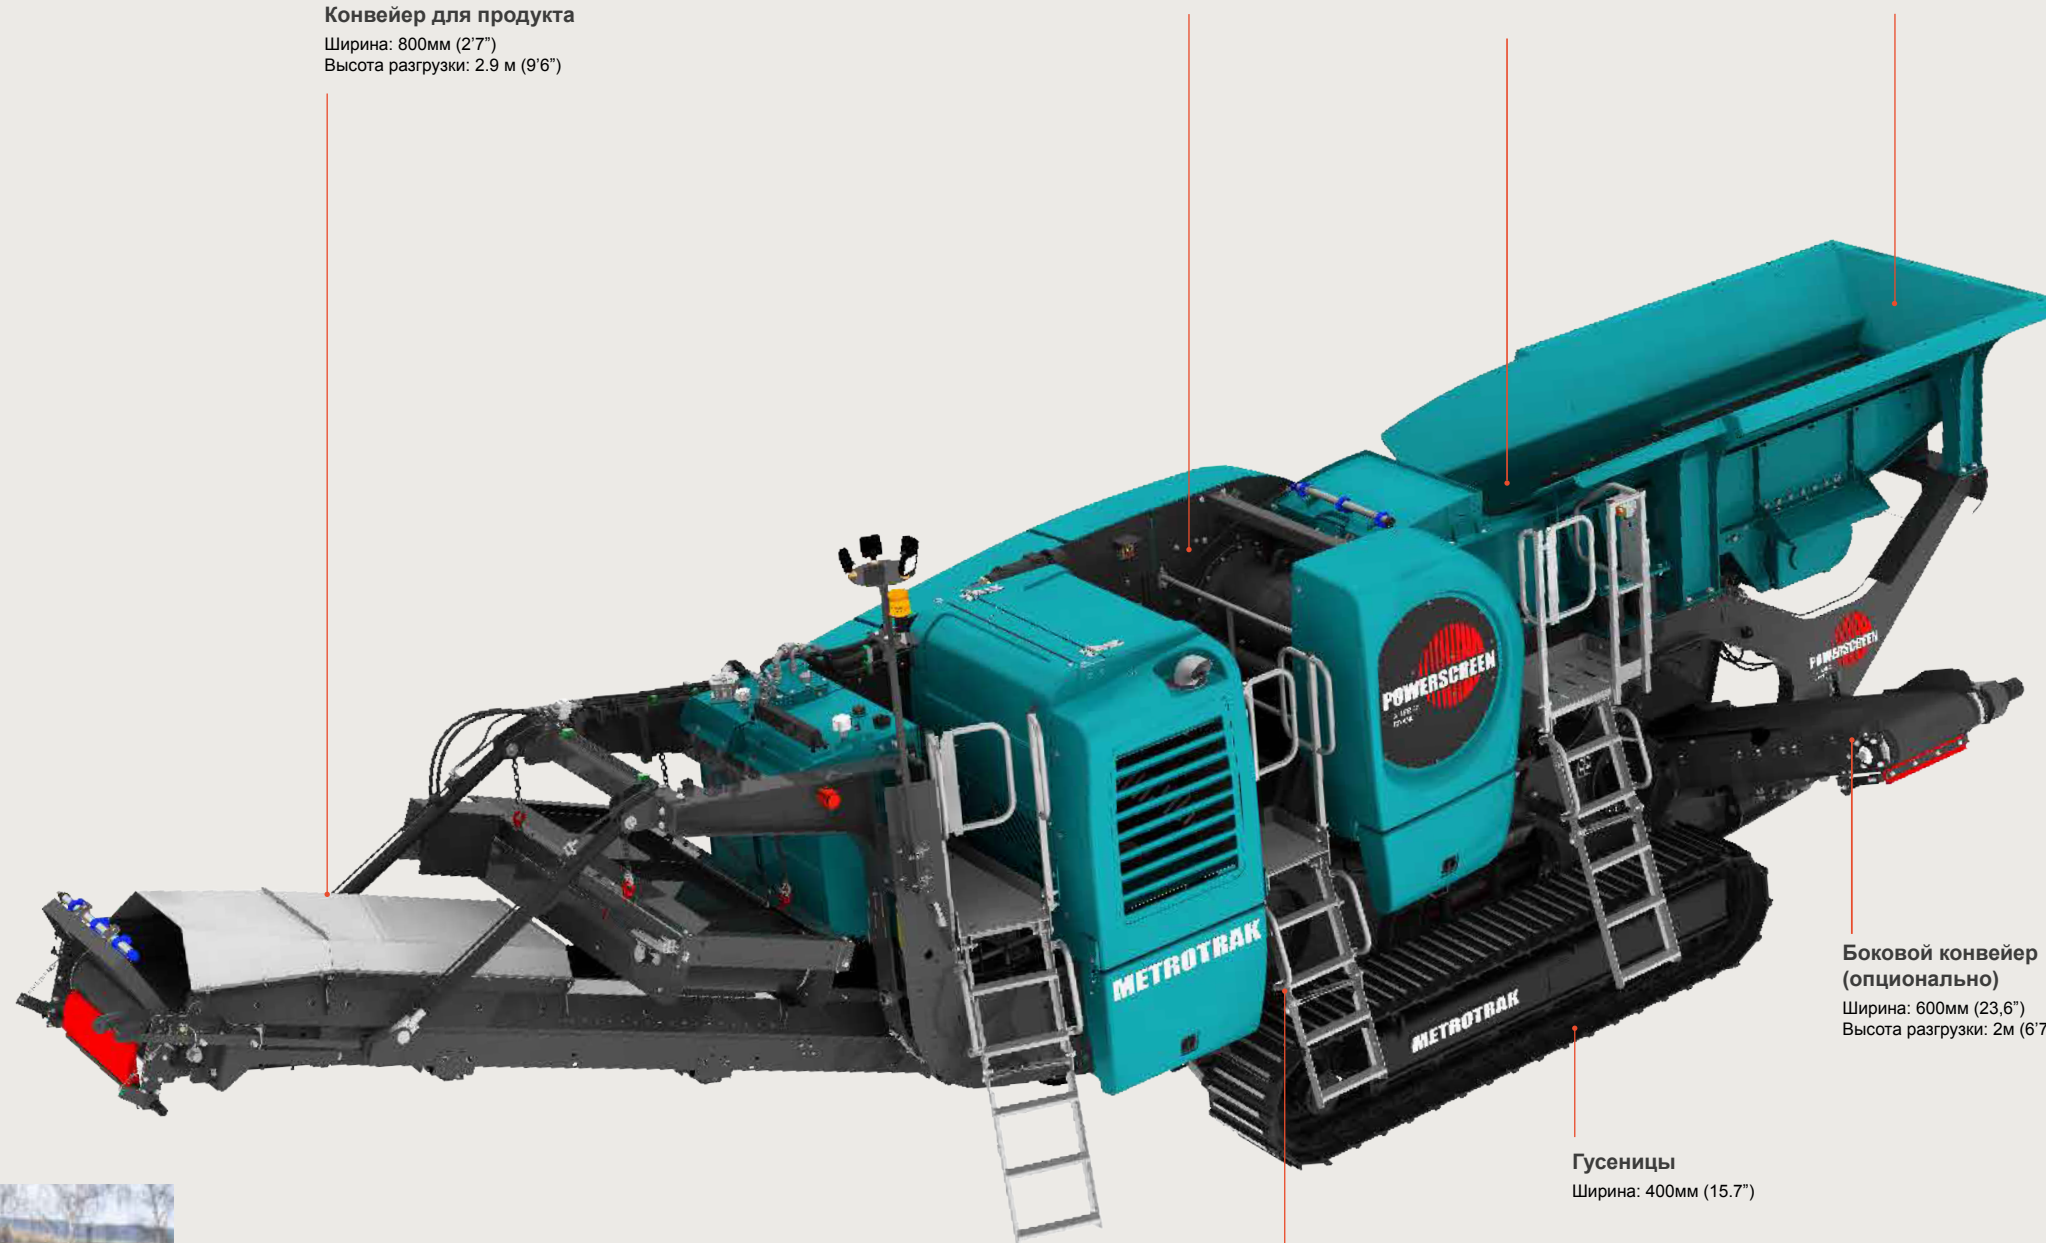

Боковой конвейер (опционально)
Ширина: 600мм (23.6")
Высота разгрузки: 2м (6'7")

Гусеницы
Ширина: 400мм (15.7")

Силовая установка

Тier 3/Stage 3A: CAT C6.6 140кВт (187л.с.)
Емкость топливного бака: 333 л (88 US GAL)
Тier 4i/Stage 3B: CAT C7.1 140кВт (187л.с.)
Емкость топливного бака: 400 л (106 US GAL)

METROTRAK HA

Масса (расчетная)	27 800кг (61,288lbs) (Модель HA)
Транспортная ширина	2,4м (7'10")
Транспортная длина	13,12м (43')
Транспортная высота	3,3м (10'10")
Рабочая ширина	3,87м (12'8") (с боковым конвейером)
Рабочая длина	13,1м (42'9")
Рабочая высота	3,4м (11'1")



*Зависит от вида работ
Доступные двигатели сертифицированы AQOS США и Нормами дизельных выбросов ЕС для внедорожной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3/Stage 3A, Tier 4i/Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).