

H5163R

Серия Powerscreen® H имеет горизонтальные сита, идеально подходящие для обработки больших объемов липких материалов и точной, тонкой сортировки материалов по крупности, требуемой для многих строительных проектов. Регулируемая эллиптическая вибрация сочетает линейные и круговые движения, производя в результате энергичное просеивающее действие. Изделия серии Powerscreen® H особенно эффективны для обдирки после первичной роторной или щековой дробилки и действительно имеют исключительные технические характеристики при просеивании материалов мелких фракций. Они идеально подходят для работ сприводным и щебеночным заполнителем, углем, железной рудой, переработанным бетоном и асфальтом.

Особенности и преимущества

- Ленточный питатель большой емкости с регулируемой скоростью
- Подшипниковый короб грохота со смазкой в масляной ванне
- Пандус и лестница для доступа к грохоту
- Гидравлически складывающиеся конвейеры для вывода продукта в отвал
- Трехвальный короб грохота, рассчитанный на тяжелый режим работы, с регулируемым ходом, углом и скоростью
- Возможность регулировки эллиптической вибрации до 19 мм (3/4")
- Дизельная гидравлическая силовая установка
- Рассчитанные на тяжелый режим работы гусеницы с низким давлением на грунт
- Загрузочный бункер с прямой подачей, имеющий ударные била и ролики
- Хвостовой конвейер для среднеразмерных и негабаритных фракций
- Боковой конвейер для негабаритных фракций

Опции

- Радиоуправляемые гусеницы
- Транспортная тележка для погрузки подготовлена
- Оснащен транспортной тележкой для погрузки
- Наклонный питающий транспортер с регулируемой скоростью
- Желоб позволяет производить смешивание между деками
- Пластинчатый питатель

Потенциал производительности
До 600 т/час (661 т/час в США)*


Питающий конвейер
Ширина: 1300мм (51")

Боковой конвейер для среднеразмерных и негабаритных фракций
Ширина: 800мм (32")
Высота разгрузки: 4,42м (14'6")
Регулируемая скорость

Конвейер для негабаритных фракций
Ширина: 1200 мм (48")
Высота разгрузки: 4,7м (15'5")
Била
Регулируемая скорость

Боковой конвейер для среднеразмерных и мелких фракций
Ширина: 800мм (32")
Высота разгрузки: 4,46м (14'8")
Регулируемая скорость
Гидравлическое складывание

Бункер Емкость:
4,33м³ (5.67yds³)

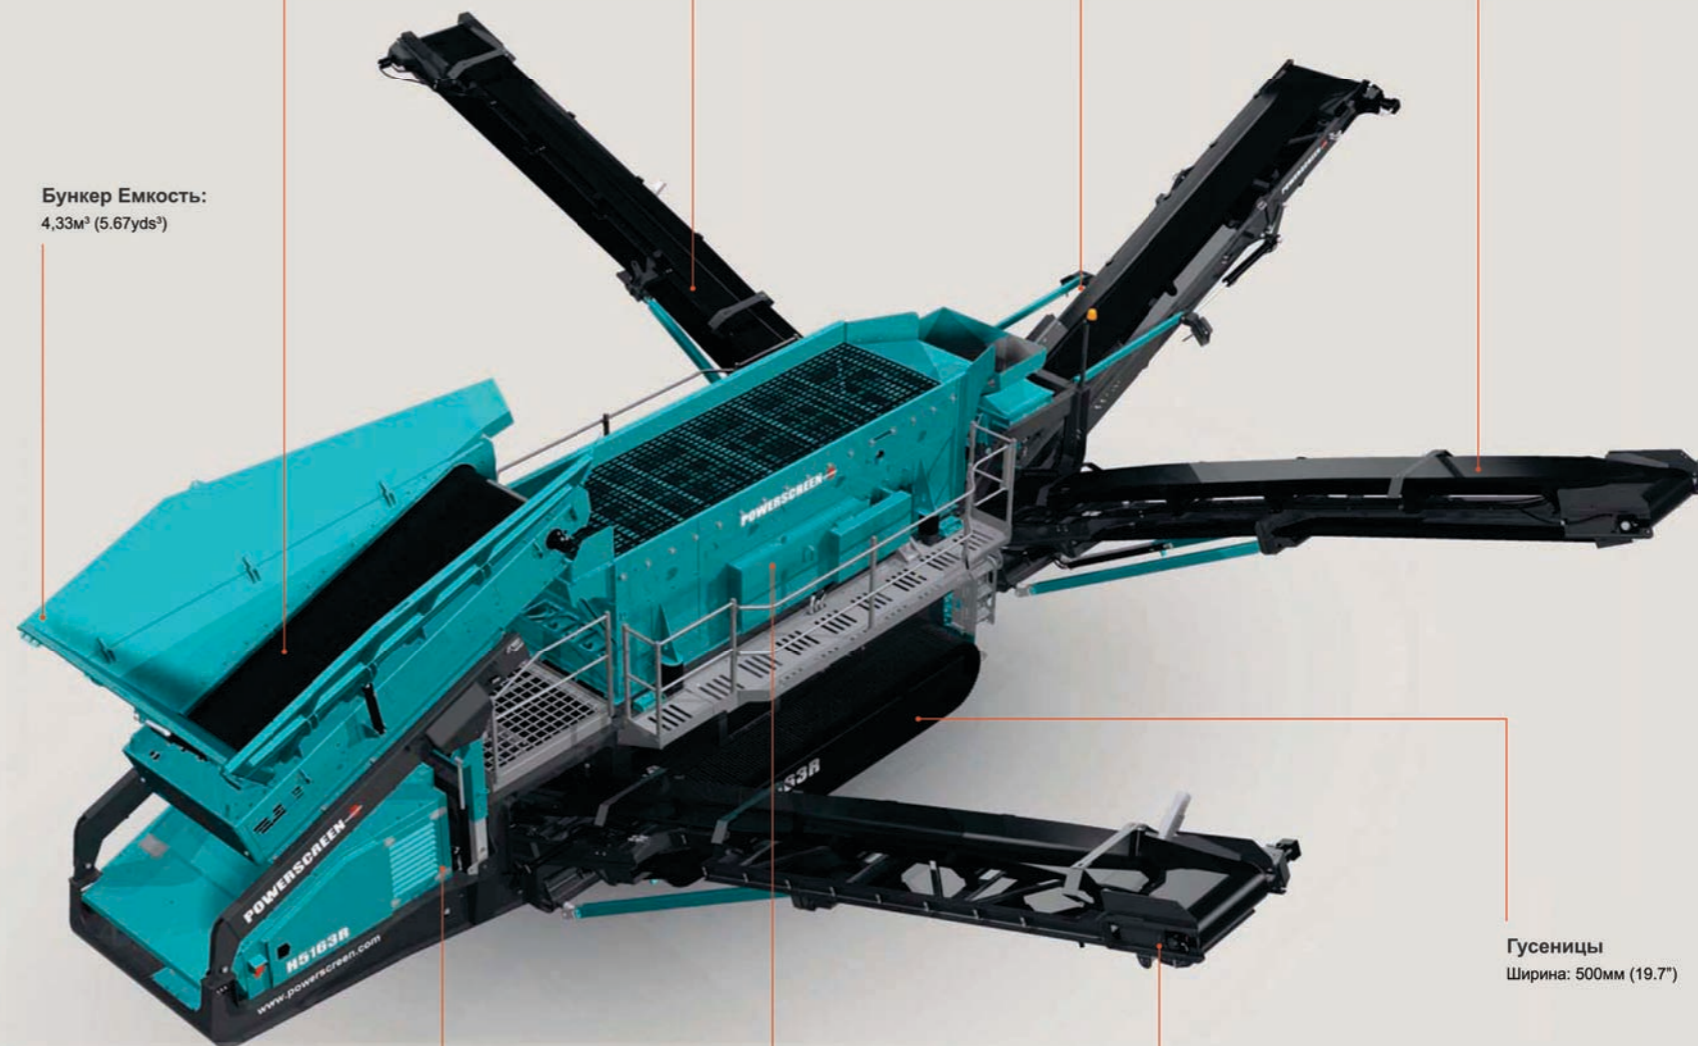

Силовая установка
Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ACE T ATAAC 97кВт (130 л.с.)

Короб грохота
3-дековый горизонтальный короб грохота
Размер: 4,88м x 1,56м (16' x 5'2")
Технология Triple shaft дает дополнительную высокую амплитуду и больше энергии

Боковой конвейер для мелких фракций
Ширина: 800мм (32")
Высота разгрузки: 4,12м (13'6")
Гидравлическое складывание

Гусеницы
Ширина: 500мм (19.7")



H5163R

Масса (расчетная)	35,000кг (77,161lbs)
Транспортная ширина	3,1м (10'2")
Транспортная длина	17,87м (58'7")
Транспортная высота	3,4м (11'2")
Рабочая ширина	16,32м (53'7")
Рабочая длина	18,6м (61')
Рабочая высота	4,63м (15'2")

*Потенциал производительности зависит от области применения.
Доступные двигатели сертифицированы АООС США и Нормами дизельных выбросов ЕС для внедорожной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3 / Stage IIIA, Tier 4 / Stage IIIB, Tier 4 / Stage IV).