

Meclift™ ML1612R/ML1812R

MEC LIFT

ML1612R ML1812R

Вилочный погрузчик

| | |
|---|----------------------------------|
| Производитель | Оу Meclift Ltd, Финляндия |
| Тип | ML1812R (ML1612R) |
| Стандартные цвета | Оранжевый, Синий |
| Подъемные характеристики | |
| Грузоподъемность | 18 000 кг (16 000 кг) |
| Центр тяжести груза | 1200 мм |
| Высота подъема | 6000 мм |
| Полное выдвижение стрелы | 2500 мм |
| Скорость подъема | В зависимости от положения стрел |
| Параметры | |
| Длина (без вил) | 5470 мм |
| Ширина | 2160 мм |
| Высота (мин.) | 2265 мм |
| Колесная база | 3950 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Вес (без вил) | 21 300 кг (20 800 кг) |
| Радиус поворота | 5250 мм |
| Стандартные вилы, ширина x толщина x длина | 200x100x1800 мм |
| Технические характеристики | |
| Источник энергии | Дизельный двигатель |
| Производитель | Cummins |
| Модель | QSB6,7 Stage III/Tier 3 |
| Номинальная мощность | ISO 2534 153кВт при 1900 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 930 Нм при 1500 об/мин |
| Коробка передач | Трехскоростная автоматическая |
| Производитель | ZF |
| Модель | Powershift ZF WG171 |
| Скорость движения | 28 км/ч |

| | |
|---|--------------------------------|
| Ведущий мост | |
| Производитель | Kessler |
| Модель | D81 |
| Служебный тормоз | Гидравл. дисковой мокрого типа |
| Стояночный тормоз | Дисковой пружинный |
| Шины | |
| Передние | 4x12.00-20 |
| Задние | 2x12.00-20 |
| Опции | |
| - Навесное оборудование, например: дорн, боковой захват, подъемные балки и двойные вилы | |
| - Другие опции изготавливаются по заказу | |



MEC LIFT



Оу Meclift Ltd
Hepolamminkatu 51
FI-33720 Tampere, Finland
Tel +358 20 743 1120
Fax +358 20 743 1121
sales@meclift.fi
www.meclift.fi

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с постоянным совершенствованием продукции. Наша продукция защищена несколькими мировыми патентами. Meclift 2018





Meclift.fi

Вилочный погрузчик с двойной стрелой

Погрузчик Meclift™ ML1612R/ML1812R - это уникальная машина, единственный погрузчик с грузоподъемностью 16-18 тонн, который может заезжать в стандартный контейнер.

Он быстро передвигается в условиях ограниченного пространства, например, на складах и морских судах. Различные виды навесного оборудования Meclift расширяют возможности использования одной машины в различных целях. Он может складывать 20-футовые контейнеры в 3 яруса. Гидравлически поднимающаяся кабина обеспечивает превосходный обзор оператору даже при работе с крупногабаритными грузами. Благодаря погрузчику ML1612R у Вас будет меньше рабочей техники

на Вашей территории и Вам понадобится меньше топлива. Также у вас будет больше свободного пространства и лучший обзор, что положительно скажется на безопасности груза. ML1612R легко транспортировать в 20-футовом контейнере или в кузове трейлера. Наш погрузчик разработан для надежной работы в сложных условиях. Благодаря всемирно известным компонентам и легко доступным запчастям ML1612R является надежным выбором.

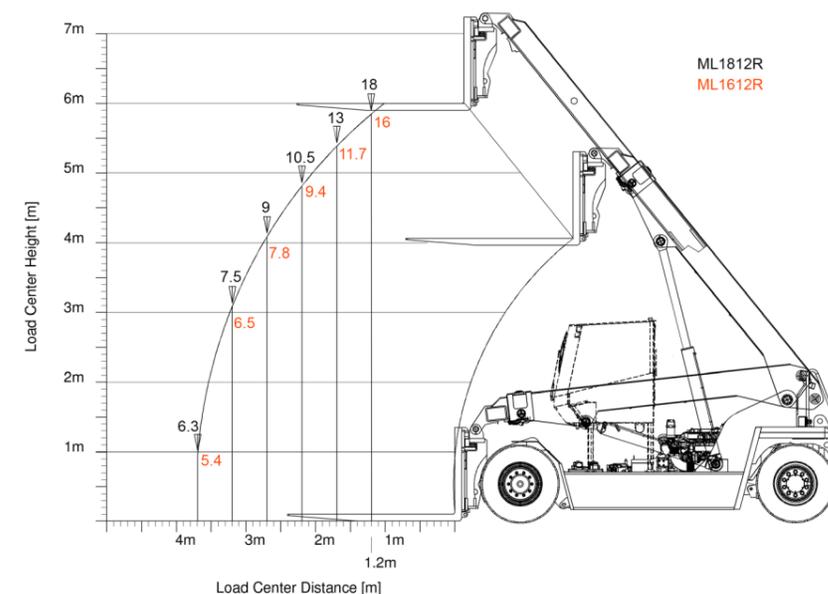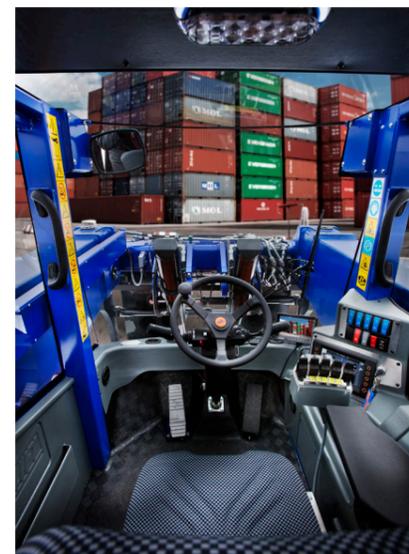

“Мы используем два погрузчика Meclift ML1612R для загрузки и разгрузки рулонов стали в контейнерах в нашем порту. Эти машины имеют уникальную конструкцию. Благодаря их компактности и отличной способности подьема грузов на большую высоту мы можем использовать их и в других работах. Иногда мы задаемся вопросом, как некоторые из этих работ могли бы быть выполнены без погрузчиков Meclift.”

Казим Кескин
Руководитель порта
Borusan Lojistik / Гемлик, Турция

“Погрузчик ML1812R представляет собой хорошо продуманную концепцию, характерной чертой которой является высокий уровень проектирования. Компания Meclift всегда стремится к усовершенствованию своей продукции.”

Рене Кунст
Логистика и транспорт
Tata Steel, Голландия

“Сейчас нам намного проще проводить сложные операции по загрузке и разгрузке.”

Цезарь Осипук
DCT Gdansk S.A., Польша



Meclift обеспечивает безопасность груза