

CHIEFTAIN 1700

Powerscreen® модель 1700 это средних размеров мобильный грохот на гусеничном ходу предназначенный для тех конечных пользователей, которым требуются большие объемы готовой продукции при работе с различными материалами, включая почву, уголь, щебень переработанный материал, железную руду, песок и гравий. Преимущества для пользователя включают в себя малое время разворачивания, откидной хвостовой конвейер систему доступа к решеткам грохота для удобства их замены, а также боковой доступ к силовой установке для упрощения обслуживания.

Особенности и преимущества

- Двухдековый или трехдековый
- Радиоуправляемая колосниковая решетка
- Встроенный ленточный питатель большой емкости с регулируемой скоростью
- Заполненный смазкой 2-подшипниковый короб грохота
- Сверхмощные одноразовые корпуса грохота с регулируемым ходом, углом и скоростью
- Гидравлическая натяжка грохота (Нижняя дека)
- Пандус и лестница для доступа к грохоту
- Гидравлически складывающиеся конвейеры с отличным потенциалом отвала
- Запатентованный, полностью смонтированный, гидравлически складывающийся вспомогательный отвальный конвейер (3-дековая модель)

Опции

- Колесный или гусеничный ход
- Двухдековая вибрационная решетка над бункером
- Радиоуправляемые гусеницы
- Антиоткатная система
- Функция Dual Power (дополнительный электрический гидропривод)
- Оснащение транспортной тележкой для погрузки
- Быстроръемное клиновое натяжение грохота
- Система автоматического смазывания
- Гылеподавление
- Удлиненный возвратный конвейер, прикрепляемый для транспортировки (3-дековая модель)

Потенциал производительности
До 500 т/час (441 т/час в США)*


Главный конвейер
Ширина: 1050мм (42")
Регулируется гидравлически

Хвостовой конвейер (для мелких фракций)
Ширина: 1200мм (48")
Высота разгрузки: 4,23м (13'10")

Силовая установка

Tier 3/Stage 3A:
CAT C4.4 ATAAC 83кВт (111л.с.)
Tier 4/Stage 3B:
CAT C4.4 82кВт (110л.с.)
CAT C4.4 98кВт (131л.с.)
Емкость топливного бака: 336 Л (88 US Gal)

Бункер
Емкость: 7,5м³ (9.8yds³)

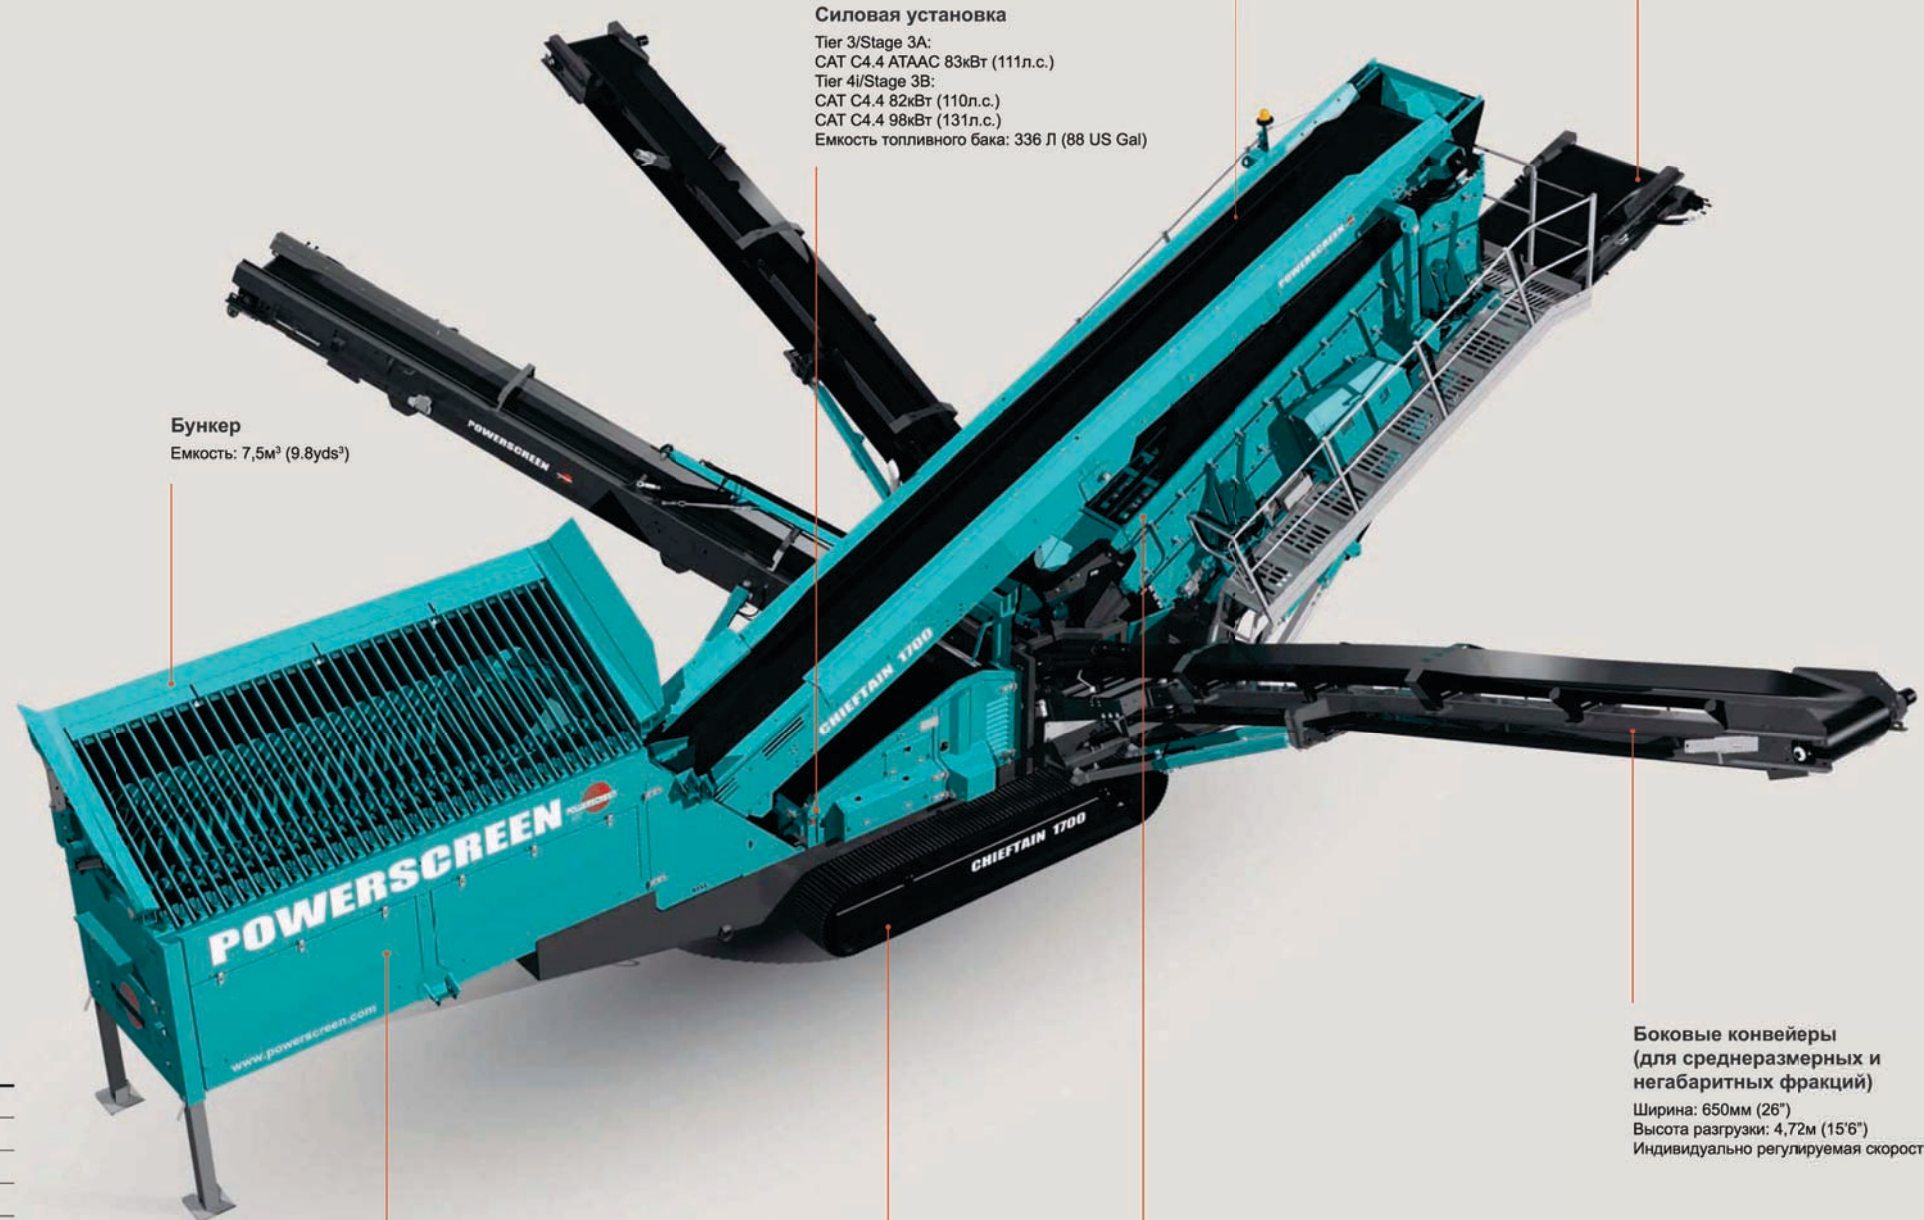

Боковые конвейеры (для среднеразмерных и негабаритных фракций)
Ширина: 650мм (26")
Высота разгрузки: 4,72м (15'6")
Индивидуально регулируемая скорость

Питающий конвейер
Ширина: 1050мм (42")
Регулируемая скорость

Гусеницы
Ширина: 400мм (15.7")

Короб грохота
2-подшипниковый,
2- или 3-дековый короб грохота
Размер: 4,8м x 1,53м (16' x 5')



CHIEFTAIN 1700	ГУСЕНИЦЫ (2 ДЕКИ)	КОЛЕСА (2 ДЕКИ)	ГУСЕНИЦЫ (3 ДЕКИ)	КОЛЕСА (3 ДЕКИ)
Масса (расчетная)	26 00кг (59 304lbs)	24 700кг (54 340lbs)	29 800кг (65 698lbs)	27 500кг (60,627lbs)
Транспортная ширина	3м (9'10")	3м (9'10")	3м (9'10")	3м (9'10")
Транспортная длина	16 53м (54'3")	16 81м (55'2")	16 53м (54'3")	16 81м (55'2")
Транспортная высота	3 43м (11'3")	3 6м (11'10")	3 5м (11'6")	3 88м (12'9")
Рабочая ширина	17 32м (56'10")	17 32м (56'10")	17 32м (56'10")	17,32м (56'10")
Рабочая длина	17 22м (56'6")	17 22м (56'6")	17 22м (56'6")	17,22м (56'6")
Рабочая высота	5 82м (19'1")	6 21м (20'4")	5 8 м (19'4")	6,1 м (20'4")

*Потенциал производительности зависит от области применения
Доступные двигатели сертифицированы АООС США и Нормами дизельных выбросов ЕС для внедорожной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3 / Stage IIIA, Tier 4 / Stage IIB, Tier 4 / Stage IV).