

1500 MAXTRAK

The Powerscreen® 1500 Maxtrak – это одна из самых больших мобильных конусных дробилок на рынке. Специально разработанная для крупных пользователей, эта установка может принять весь материал, поступающий из первичной дробилки, и была специально разработана для операторов, перерабатывающих большой объем материала. Конусная дробилка Powerscreen® 1500 Automax® предоставляет операторам такие преимущества, как гидравлическая защита от перегрузки, большая пропускная способность, отличная форма материала и высокая кратность дробления.

Особенности и преимущества

- Знаменитая технология дробления Automax®
- Великолепная форма продукта
- Принимает всю подаваемую чистую породу
- Высокая кратность дробления
- Управление уровнем загрузки дробильной камеры для обеспечения работы под «завалом»
- Гидравлическая регулировка настроек дробилки
- Защита конуса от перегрузки
- Рассчитанные на тяжелый режим работы шасси и гусеничная рама
- Увеличенный загрузочный бункер со складывающимися стенками, облицованный износостойкими листами
- Питающий конвейер складывается для технического обслуживания и снимается для транспортировки
- Металлодетектор комплектуется устройством отброса загрязненного сырья
- Система пылеподавления
- Электрический заправочный насос
- Освещение установки
- Интеллектуальная и понятная система управления на основе ПЛК
- Экономичная работа благодаря высокоэффективной системе прямого привода через гидромфту

Опции

- Секция щеки для мелких фракций
- Ленточные весы конвейера для продукта
- Гидравлический водяной насос
- Дистанционное радиоуправление
- На дробилке установлена камера – изображение выводится на пульт управления Конвейер питателя транспортируется отдельно. Вес 12 000кг (26460lbs)

Применение

- Песок и гравий
- Взорванная порода
- Речной камень
- Строительные отходы
- Отходы литейного производства
- Переработанные руды
- Переработанные минералы

Потенциал

производительности До 950 т/час (1047 т/час в США)*

Конвейер для продукта

Ширина: 1400мм (55")
Высота разгрузки: 4,65м (15'3")
Пылеподавление

Дробилка


Automax® со всеми роликовыми подшипниками
Размер (диаметр головной части): 1500мм (59")
Стандарт брони: Крупный
Мин ширина разгрузочной щели: 35мм (1,4")*
Макс ширина разгрузочной щели: 64мм (2,5")*

Питающий конвейер

Ширина: 1500мм (59")
Металлодетектор над и под поясом

Бункер

Износостойкий питающий бункер с решетками
Длина: 3,3м (10'10")
Ширина: 4,25м (13'11")
Емкость: 9м³ (11.8yds³)

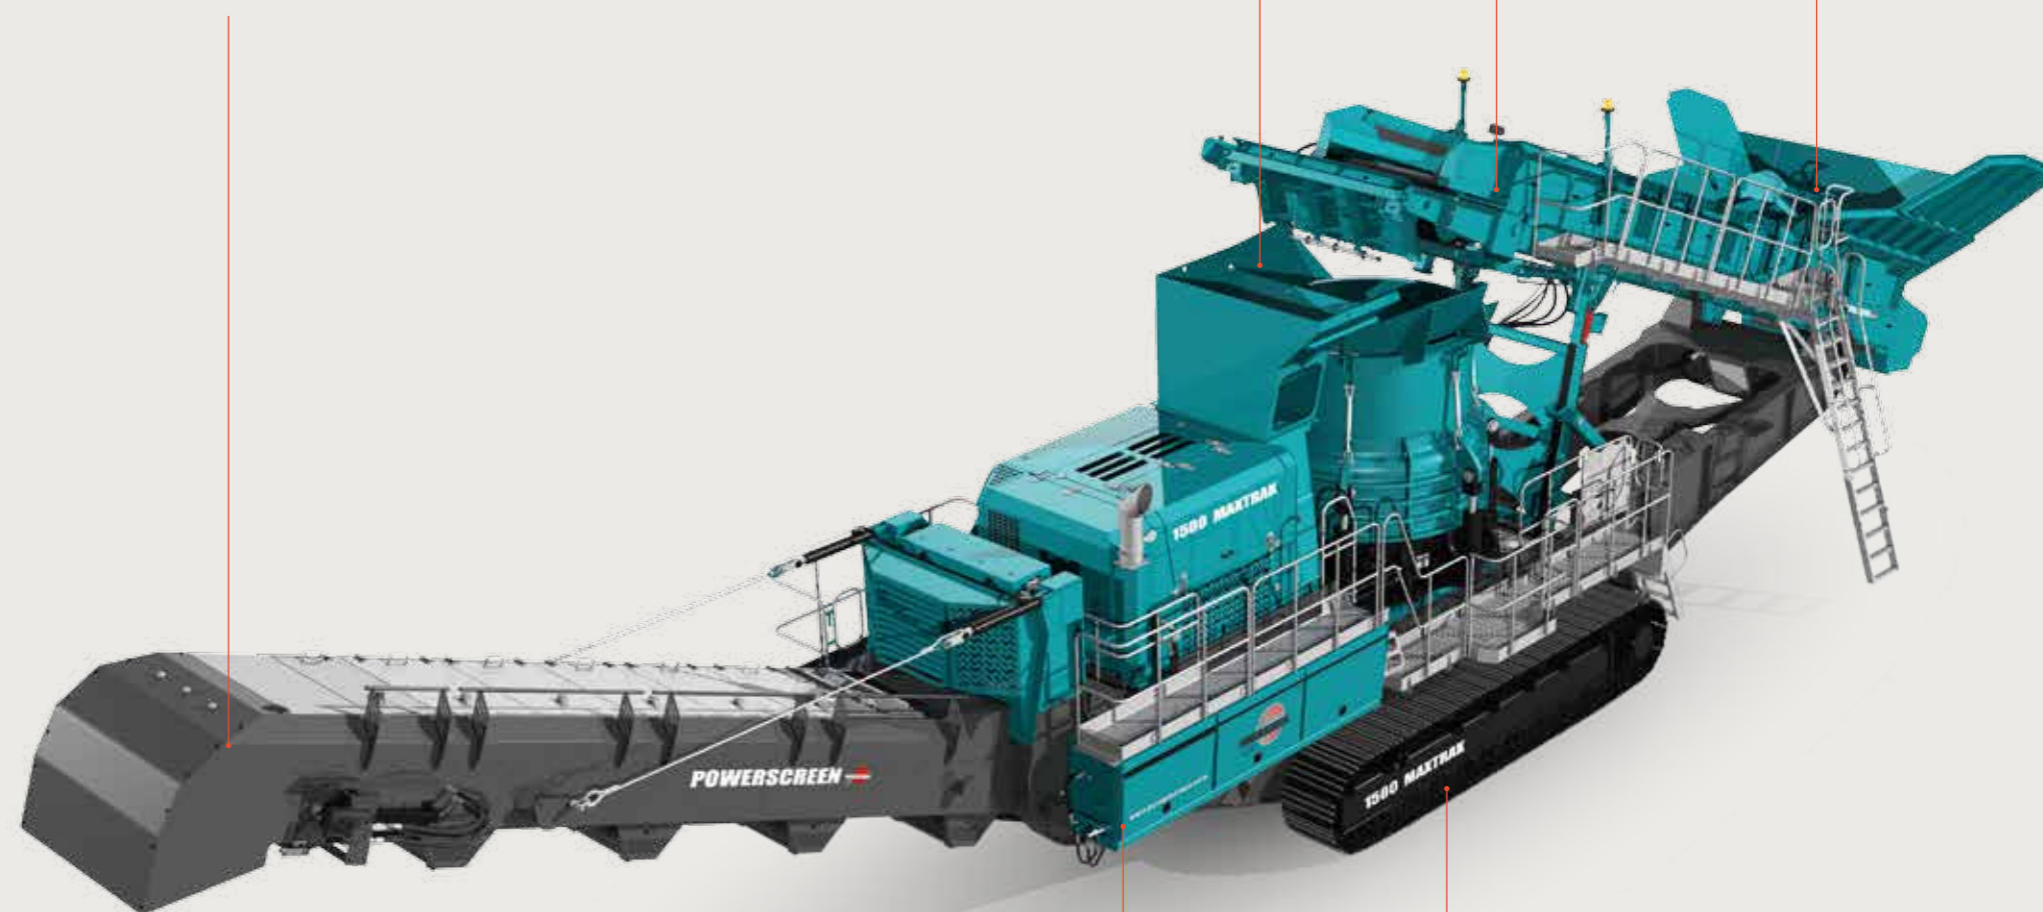

Силовая установка

Tier 3/Stage 3A:
CAT C18 ACERT 470кВт (630л.с.)
Емкость топливного бака:
1000 л (264 US Gal)

Гусеницы

Ширина: 600мм (23.6")

Доступные двигатели удовлетворяют нормам выбросов АООС США по CFR 1039.625 и положениям Директивы EU 97/68/EC

1500 MAXTRAK

Масса (расчетная)	89 000кг (196,211lbs) Вся установка
Транспортная ширина	3,5м (11'6")
Транспортная длина	22м (72'6")
Транспортная высота	3,85м (12'8")
Рабочая ширина	5,1м (16'9")
Рабочая длина	23,9м (79'9")
Рабочая высота	6,2 м (20'8")



*Зависит от вида работ
Доступные двигатели сертифицированы АООС США и Нормами дизельных выбросов ЕС для внедорожной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах сертификации (т.е. Tier 3/Stage 3A, Tier 4/Stage 3B, Tier 4F / Stage 4).